



SMERCZEK

Kühl & Drop-in Geräte

**Ihr Partner für
Edelstahl & Technik**

Kühltisch steckerfertig h=650 mm

typ: **KNK - 650S**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -2°C / +10°C
 Kältemittel R290
 Steckerfertig
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

Aggregat rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühltisch	KNK-650S1R-AP	950x700x850 mm	190W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650S2R-AP	1300x700x850 mm	210W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650S3R-AP	1770x700x850 mm	320W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650S4R-AP	2240x700x850 mm	375W	380 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühltisch	KNK-650S1R	950x700x800 mm	190W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650S2R	1300x700x800 mm	210W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650S3R	1770x700x800 mm	320W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650S4R	2240x700x800 mm	375W	380 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

Aggregat links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühltisch	KNK-650S1L-AP	950x700x850 mm	190W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650S2L-AP	1300x700x850 mm	210W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650S3L-AP	1770x700x850 mm	320W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650S4L-AP	2240x700x850 mm	375W	380 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühltisch	KNK-650S1L	950x700x800 mm	190W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650S2L	1300x700x800 mm	210W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650S3L	1770x700x800 mm	320W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650S4L	2240x700x800 mm	375W	380 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Kühltisch steckerfertig h=700 mm

typ: **KNK - 700S**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -2°C / +10°C
 Kältemittel R290
 Steckerfertig
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

Aggregat rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700S1R-AP	950x700x900 mm	190W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700S2R-AP	1300x700x900 mm	210W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700S3R-AP	1770x700x900 mm	320W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700S4R-AP	2240x700x900 mm	375W	415 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700S1R	950x700x850 mm	190W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700S2R	1300x700x850 mm	210W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700S3R	1770x700x850 mm	320W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700S4R	2240x700x850 mm	375W	415 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

Aggregat links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700S1L-AP	950x700x900 mm	190W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700S2L-AP	1300x700x900 mm	210W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700S3L-AP	1770x700x900 mm	320W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700S4L-AP	2240x700x900 mm	375W	415 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700S1L	950x700x850 mm	190W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700S2L	1300x700x850 mm	210W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700S3L	1770x700x850 mm	320W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700S4L	2240x700x850 mm	375W	415 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Kühltisch zentralkühlung h=650 mm

typ: **KNK - 650Z**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -2°C / +10°C
 Kältemittel R448A, R449A, R452A
 (weitere Kältemittel auf Anfrage verfügbar)
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

I-Fach rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-650Z1R-AP	765x700x850 mm	150W	60W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650Z2R-AP	1115x700x850 mm	210W	80W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650Z3R-AP	1585x700x850 mm	340W	145W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650Z4R-AP	2055x700x850 mm	520W	165W	380 Liter
5er Kühltisch	KNK-650Z5R-AP	2525x700x850 mm	650W	210W	475 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-650Z1R	765x700x800 mm	150W	60W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650Z2R	1115x700x800 mm	210W	80W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650Z3R	1585x700x800 mm	340W	145W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650Z4R	2055x700x800 mm	520W	165W	380 Liter
5er Kühltisch	KNK-650Z5R	2525x700x800 mm	650W	210W	475 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

I-Fach links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-650Z1L-AP	765x700x800 mm	150W	60W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650Z2L-AP	1115x700x800 mm	210W	80W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650Z3L-AP	1585x700x800 mm	340W	145W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650Z4L-AP	2055x700x800 mm	520W	165W	380 Liter
5er Kühltisch	KNK-650Z5L-AP	2525x700x800 mm	650W	210W	475 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-650Z1L	765x700x800 mm	150W	60W	95 Liter
2er Kühltisch	KNK-650Z2L	1115x700x800 mm	210W	80W	190 Liter
3er Kühltisch	KNK-650Z3L	1585x700x800 mm	340W	145W	285 Liter
4er Kühltisch	KNK-650Z4L	2055x700x800 mm	520W	165W	380 Liter
5er Kühltisch	KNK-650Z5L	2525x700x800 mm	650W	210W	475 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Kühltisch zentralkühlung h=700 mm

typ: **KNK - 700Z**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -2°C / +10°C
 Kältemittel R448A, R449A, R452A
 (weitere Kältemittel auf Anfrage verfügbar)
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

I-Fach rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700Z1R-AP	765x700x900 mm	150W	60W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700Z2R-AP	1115x700x900 mm	210W	80W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700Z3R-AP	1585x700x900 mm	340W	145W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700Z4R-AP	2055x700x900 mm	520W	165W	415 Liter
5er Kühltisch	KNK-700Z5R-AP	2525x700x900 mm	650W	210W	520 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700Z1R	765x700x850 mm	150W	60W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700Z2R	1115x700x850 mm	210W	80W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700Z3R	1585x700x850 mm	340W	145W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700Z4R	2055x700x850 mm	520W	165W	415 Liter
5er Kühltisch	KNK-700Z5R	2525x700x850 mm	650W	210W	520 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

I-Fach links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700Z1L-AP	765x700x900 mm	150W	60W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700Z2L-AP	1115x700x900 mm	210W	80W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700Z3L-AP	1585x700x900 mm	340W	145W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700Z4L-AP	2055x700x900 mm	520W	165W	415 Liter
5er Kühltisch	KNK-700Z5L-AP	2525x700x900 mm	650W	210W	520 Liter

	Artikelnummer ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -10 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KNK-700Z1L	765x700x850 mm	150W	60W	100 Liter
2er Kühltisch	KNK-700Z2L	1115x700x850 mm	210W	80W	205 Liter
3er Kühltisch	KNK-700Z3L	1585x700x850 mm	340W	145W	310 Liter
4er Kühltisch	KNK-700Z4L	2055x700x850 mm	520W	165W	415 Liter
5er Kühltisch	KNK-700Z5L	2525x700x850 mm	650W	210W	520 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Tiefkühlisch steckerfertig h=650 mm

typ: KTK - 650S



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -18°C / -20°C
 Kältemittel R290
 Steckerfertig
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

Aggregat rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühlisch	KTK-650S1R-AP	990x700x850 mm	690W	95 Liter
2er Kühlisch	KTK-650S2R-AP	1350x700x850 mm	874W	190 Liter
3er Kühlisch	KTK-650S3R-AP	1850x700x850 mm	920W	285 Liter
4er Kühlisch	KTK-650S4R-AP	2320x700x850 mm	1212W	380 Liter

	ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühlisch	KTK-650S1R	990x700x800 mm	690W	95 Liter
2er Kühlisch	KTK-650S2R	1350x700x800 mm	874W	190 Liter
3er Kühlisch	KTK-650S3R	1850x700x800 mm	920W	285 Liter
4er Kühlisch	KTK-650S4R	2320x700x800 mm	1212W	380 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

Aggregat links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühlisch	KTK-650S1L-AP	990x700x850 mm	690W	95 Liter
2er Kühlisch	KTK-650S2L-AP	1350x700x850 mm	874W	190 Liter
3er Kühlisch	KTK-650S3L-AP	1850x700x850 mm	920W	285 Liter
4er Kühlisch	KTK-650S4L-AP	2320x700x850 mm	1212W	380 Liter

	ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühlisch	KTK-650S1L	990x700x800 mm	690W	95 Liter
2er Kühlisch	KTK-650S2L	1350x700x800 mm	874W	190 Liter
3er Kühlisch	KTK-650S3L	1850x700x800 mm	920W	285 Liter
4er Kühlisch	KTK-650S4L	2320x700x800 mm	1212W	380 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Tiefkühlisch steckerfertig h=700 mm

typ: **KTK - 700S**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -18°C / -20°C
 Kältemittel R290
 Steckerfertig
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

Aggregat rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühlisch	KTK-700S1R-AP	990x700x900 mm	690W	100 Liter
2er Kühlisch	KTK-700S2R-AP	1350x700x900 mm	874W	205 Liter
3er Kühlisch	KTK-700S3R-AP	1850x700x900 mm	920W	310 Liter
4er Kühlisch	KTK-700S4R-AP	2320x700x900 mm	1212W	415 Liter

		B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
	ohne Arbeitsplatte			
1er Kühlisch	KTK-700S1R	990x700x850 mm	690W	100 Liter
2er Kühlisch	KTK-700S2R	1350x700x850 mm	874W	205 Liter
3er Kühlisch	KTK-700S3R	1850x700x850 mm	920W	310 Liter
4er Kühlisch	KTK-700S4R	2320x700x850 mm	1212W	415 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

Aggregat links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühlisch	KTK-700S1L-AP	990x700x900 mm	690W	100 Liter
2er Kühlisch	KTK-700S2L-AP	1350x700x900 mm	874W	205 Liter
3er Kühlisch	KTK-700S3L-AP	1850x700x900 mm	920W	310 Liter
4er Kühlisch	KTK-700S4L-AP	2320x700x900 mm	1212W	415 Liter

		B/T/H	Energie- verbrauch	Nutzhalt
	ohne Arbeitsplatte			
1er Kühlisch	KTK-700S1L	990x700x850 mm	690W	100 Liter
2er Kühlisch	KTK-700S2L	1350x700x850 mm	874W	205 Liter
3er Kühlisch	KTK-700S3L	1850x700x850 mm	920W	310 Liter
4er Kühlisch	KTK-700S4L	2320x700x850 mm	1212W	415 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Tiefkühltisch zentralkühlung h=650 mm

typ: **KTK - 650Z**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -18°C / -20°C
 Kältemittel R448A, R449A, R452A
 (weitere Kältemittel auf Anfrage verfügbar)
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

I-Fach rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KTK-650Z1R-AP	805x700x850 mm	240W	656 W	95 Liter
2er Kühltisch	KTK-650Z2R-AP	1155x700x850 mm	460W	736 W	190 Liter
3er Kühltisch	KTK-650Z3R-AP	1625x700x850 mm	650W	1587 W	285 Liter
4er Kühltisch	KTK-650Z4R-AP	2095x700x850 mm	920W	1617 W	380 Liter

	ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KTK-650Z1R	805x700x800 mm	240W	656 W	95 Liter
2er Kühltisch	KTK-650Z2R	1155x700x800 mm	460W	736 W	190 Liter
3er Kühltisch	KTK-650Z3R	1625x700x800 mm	650W	1587 W	285 Liter
4er Kühltisch	KTK-650Z4R	2095x700x800 mm	920W	1617 W	380 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

I-Fach links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KTK-650Z1L-AP	805x700x850 mm	240W	656 W	95 Liter
2er Kühltisch	KTK-650Z2L-AP	1155x700x850 mm	460W	736 W	190 Liter
3er Kühltisch	KTK-650Z3L-AP	1625x700x850 mm	650W	1587 W	285 Liter
4er Kühltisch	KTK-650Z4L-AP	2095x700x850 mm	920W	1617 W	380 Liter

	ohne Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzinhalt
1er Kühltisch	KTK-650Z1L	805x700x800 mm	240W	656 W	95 Liter
2er Kühltisch	KTK-650Z2L	1155x700x800 mm	460W	736 W	190 Liter
3er Kühltisch	KTK-650Z3L	1625x700x800 mm	650W	1587 W	285 Liter
4er Kühltisch	KTK-650Z4L	2095x700x800 mm	920W	1617 W	380 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Tiefkühltisch zentralkühlung h=700 mm

typ: **KTK - 700Z**



Anschluss 230V/50Hz
 Temperaturbereich -18°C / -20°C
 Kältemittel R448A, R449A, R452A
 (weitere Kältemittel auf Anfrage verfügbar)
 Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
 4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse

I-Fach rechts

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühltisch	KTK-700Z1R-AP	805x700x900 mm	240W	656W	100 Liter
2er Kühltisch	KTK-700Z2R-AP	1155x700x900 mm	460W	736W	205 Liter
3er Kühltisch	KTK-700Z3R-AP	1625x700x900 mm	650W	1587W	310 Liter
4er Kühltisch	KTK-700Z4R-AP	2095x700x900 mm	920W	1617W	415 Liter

		B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzhalt
	ohne Arbeitsplatte				
1er Kühltisch	KTK-700Z1R	805x700x800 mm	240W	656W	100 Liter
2er Kühltisch	KTK-700Z2R	1155x700x800 mm	460W	736W	205 Liter
3er Kühltisch	KTK-700Z3R	1625x700x800 mm	650W	1587W	310 Liter
4er Kühltisch	KTK-700Z4R	2095x700x800 mm	920W	1617W	415 Liter



2er Schublade
 3er Schublade

I-Fach links

	Artikelnummer mit Arbeitsplatte	B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzhalt
1er Kühltisch	KTK-700Z1R-AP	805x700x900 mm	240W	656W	100 Liter
2er Kühltisch	KTK-700Z2R-AP	1155x700x900 mm	460W	736W	205 Liter
3er Kühltisch	KTK-700Z3R-AP	1625x700x900 mm	650W	1587W	310 Liter
4er Kühltisch	KTK-700Z4R-AP	2095x700x900 mm	920W	1617W	415 Liter

		B/T/H	Kälteleistung (bei -30 °C VT)	Energie- verbrauch	Nutzhalt
	ohne Arbeitsplatte				
1er Kühltisch	KTK-700Z1R	805x700x800 mm	240W	656W	100 Liter
2er Kühltisch	KTK-700Z2R	1155x700x800 mm	460W	736W	205 Liter
3er Kühltisch	KTK-700Z3R	1625x700x800 mm	650W	1587W	310 Liter
4er Kühltisch	KTK-700Z4R	2095x700x800 mm	920W	1617W	415 Liter

2er Schublade
 3er Schublade

Kühlschrank BNK-701 L

typ: **BNK - 701L**



Steckerfertig
80mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 610 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse A
Kältemittel R600a
Temperaturbereich 0°C / - 8°C
Anschlusswert 230V / 166W

B/T/H

693x875x2119 mm

Tiefkühlschrank BTK-701 L

typ: **BTK - 701L**



Steckerfertig
80mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 610 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R290
Temperaturbereich -18°C / -22°C
Anschlusswert 230V / 525W

B/T/H

693x875x2119 mm

Kühlschrank BNK-1402 L

typ: **BNK - 1402L**



Steckerfertig
80mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 610 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse A
Kältemittel R600a
Temperaturbereich 0°C / -8°C
Anschlusswert 230V / 166W

B/T/H

1358x875x2119 mm

Tiefkühlschrank BNK-1402 L

typ: **BTK - 1402L**



Steckerfertig
80mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 610 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R290
Temperaturbereich -18° / -22°C
Anschlusswert 230V / 525W

B/T/H

1358x875x2119 mm

Kühlschrank GNK-701 L

typ: **GNK - 701L**



Steckerfertig
60mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 543 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Temperaturbereich 0°C / -8°C
Anschlusswert 230V / 185W

B/T/H
653x842x2040 mm

Tiefkühlschrank GTK-701 L

typ: **GTK - 701L**



Steckerfertig
60mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 543 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R290
Temperaturbereich -17°C / -21°C
Anschlusswert 230V / 349W

B/T/H
653x842x2040 mm

Kühlschrank GNK-1402 L

typ: **GNK - 1402L**



Steckerfertig
60mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 543 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse C
Kältemittel R600a
Temperaturbereich 0°C / -8°C
Anschlusswert 230V / 185W

B/T/H

1318x842x2040 mm

Tiefkühlschrank GTK-1402 L

typ: **GTK - 1402L**



Steckerfertig
60mm starke Isolierung
geprägte Auflagesicken
inkl. Schloss
Sockelfähig
Intuitiver, digitaler Regler (abb.Ähnlich)
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüsse
3 höhenverstellbare Tragroste
Gesamtvolumen 543 l.
Aufschlag links

Energieeffizienzklasse D
Kältemittel R290
Temperaturbereich -17°C / -21°C
Anschlusswert 230V / 349W

B/T/H

1318x842x2040 mm

Einbauelemente - Serie KL6



Einbauelemente - KL6 -

Diese Elemente eignen sich zum Einbau in die vorbereiteten Plattenausschnitte

Alle Geräte sind nach AISI 304 / 1.4301 in höchster Qualität der Produktverarbeitung für die Gastronomie hergestellt

Die Einbauelemente werden aufgesetzt,
bei allen Wannen sind die Innenränder abgerundet, was die Reinigung erleichtert
Die Elemente können in beliebiger Konfiguration eingesetzt werden.

Zu den Einbauelementen können Sie auch zusätzliche Hustenschutze wählen

Isolierte Wanne

typ: KL6 - 12



Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Wanne
KL6-12.0002	726x590x195 mm	696x560 mm	646x510x150 mm
KL6-12.0003	1069x590x195 mm	1039x560 mm	989x510x150 mm
KL6-12.0004	1412x590x195 mm	1382x560 mm	1332x510x150 mm

Kühlplatte

typ: KL6 - 13



Temperaturregelung von 2-10°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Leistung 360 W

Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Platte
KL6-13.0002	726x590x395 mm	696x560 mm	630x495 mm
KL6-13.0003	1069x590x395 mm	1039x560 mm	974x495 mm
KL6-13.0004	1412x590x395 mm	1382x560 mm	1317x495 mm

Kühlwanne mit Bodenkühlung

typ: KL6 - 14



Temperaturregelung von 2-10°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Tiefe GN 150 mm
Leistung 360 W

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität
KL6-14.0002	726x590x485 mm	696x560 mm	2x GN1/1
KL6-14.0003	1069x590x485 mm	1039x560 mm	3x GN1/1
KL6-14.0004	1412x590x485 mm	1382x560 mm	4x GN1/1

Kühlwanne mit stiller Kühlung

typ: **KL6 - 15**



Temperaturregelung von 2-10°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Tiefe GN 200 mm
Leistung 360 W

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität
KL6-15.0002	760x640x550 mm	735x615 mm	2x GN1/1
KL6-15.0003	1085x640x550 mm	1060x615 mm	3x GN1/1
KL6-15.0004	1410x640x550 mm	1385x615 mm	4x GN1/1

Kühlwanne mit Umluftkühlung

typ: **KL6 - 16**



Temperaturregelung von 4-12°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Tiefe GN 200 mm
Eingeleböden höhenverstellbar

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität // Leistung
KL6-16.0002	775x700x720 mm	745x670 mm	2x GN1/1 // 415W
KL6-16.0003	1100x700x720 mm	1070x670 mm	3x GN1/1 // 520W
KL6-16.0004	1425x700x720 mm	1395x670 mm	4x GN1/1 // 630 W

Bain-Marie - 1 Becken

typ: **KL6 - 20**



Temperaturregelung von 30-95°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Tiefe GN 200 mm

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität // Leistung
KL6-20.0012	726x590x410 mm	696x560 mm	2x GN1/1 // 1600W
KL6-20.0013	1069x590x410 mm	1039x560 mm	3x GN1/1 // 2400W
KL6-20.0014	1412x590x410 mm	1382x560 mm	4x GN1/1 // 3200W

Bain-Marie - getrennte Becken

typ: **KL6 - 21**



Temperaturregelung von 30-95°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Tiefe GN 200 mm

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität // Leistung
KL6-21.0022	726x590x410 mm	696x560 mm	2x GN1/1 // 1600W
KL6-21.0033	1069x590x410 mm	1039x560 mm	3x GN1/1 // 2400W
KL6-21.0044	1412x590x410 mm	1382x560 mm	4x GN1/1 // 3200W

Bain-Marie - trocken beheizt

typ: **KL6 - 22**



Temperaturregelung von 30-95°C
Anschluss 230/50 V/Hz
Tiefe GN 200 mm
getrennte Becken mit Ceranfeldern

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität // Leistung
KL6-22.0022	726x590x460 mm	696x560 mm	2x GN1/1 // 1600W
KL6-22.0033	1069x590x460 mm	1039x560 mm	3x GN1/1 // 2400W
KL6-22.0044	1412x590x460 mm	1382x560 mm	4x GN1/1 // 3200W

Wärmeplatte

typ: **KL6 - 23**



Temperaturregelung von 30-60°C
Anschluss 230/50 V/Hz

Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Platte // Leistung
KL6-23.0002	726x590x253 mm	696x560 mm	726x590 mm // 1600W
KL6-23.0003	1069x590x253 mm	1039x560 mm	1069x590 mm // 2400W
KL6-23.0004	1412x590x253 mm	1382x560 mm	1412x590 mm // 3200W

Wärmeplatte mit Ceranfeldern

typ: **KL6 - 24**



Temperaturregelung von 30-60°C
Anschluss 230/50 V/Hz



Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Platte // Leistung
KL6-24.0002	726x590x253 mm	696x560 mm	726x590 mm // 1600W
KL6-24.0003	1069x590x253 mm	1039x560 mm	1069x590 mm // 2400W
KL6-24.0004	1412x590x253 mm	1382x560 mm	1412x590 mm // 3200W

Tellerspender

typ: **KL6 - 40**



Anschluss 230/50 V/Hz



Model	Ø // H	Tellergröße Ø	Temperatur- regelung °C	Einbaumaße	Leistung
KL6-40.1028	375 mm // 705 mm	210/280 mm	30-60°C	Ø 362	800W
KL6-40.1033	425 mm // 705 mm	260/330 mm	30-60°C	Ø 412	800W
KL6-40.2028	375 mm // 705 mm	210/280 mm	neutral	Ø 362	-
KL6-40.2033	425 mm // 705 mm	260/330 mm	neutral	Ø 412	-

Tabletspender

typ: **KL6 - 42**



Model	B/T/H	Einbaumaße	Tablettgröße
KL6-42.0001	630x425x670 mm	605x400 mm	530x325

Korbspender

typ: **KL6 - 43**



Model	B/T/H	Einbaumaße	Korbgröße
KL6-43.0001	600x600x670 mm	575x575	500x500

Kompakt-Einbauelemente - Serie KL7



Kompakt-Einbauelemente - KL7

Eine abgewandelte Version der Einbauelemente, ermöglicht einen einfachen Einbau in verschiedene Arbeitsplatten der Ausgabenelemente
In der Linie KL7 ist der Hustenschutz integriert.

Alle Geräte sind nach AISI 304 / 1.4301 in höchster Qualität der Produktverarbeitung für die Gastronomie hergestellt.
Die Einbauelemente werden aufgesetzt,
bei allen Wannen sind die Innenränder abgerundet,
was die Reinigung erleichtert
Die Elemente können in beliebiger Konfiguration eingesetzt werden.

Die Elemente können in beliebiger Konfiguration gebaut werden,
die Auswahl der Technik können Sie Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.
Sie haben die Wahl zwischen Kühl- und Wärmewannen,
Kühlvitrinen und Tellerspendern.

Isolierte Wanne

typ: **KL7 - 12**



im Standard:
Hustenschutz KNP-03 mit gebogener Scheibe, neutral

andere Hustenschutze der KNP-Linie
gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Wanne
KL7-12.0002	890x670x195 mm	696x560 mm	646x510x150 mm
KL7-12.0003	1235x670x195 mm	1039x560 mm	989x510x150 mm
KL7-12.0004	1560x670x195 mm	1382x560 mm	1382x510x150 mm

Kühlplatte

typ: **KL7 - 13**



- Temperaturregelung von 2-10 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Leistung 360 W
- im Standard: Hustenschutz KNP-03 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Platte
KL7-13.0002	890x670x395 mm	696x560 mm	630x495 mm
KL7-13.0003	1235x670x395 mm	1039x560 mm	974x495 mm
KL7-13.0004	1560x670x395 mm	1382x560 mm	1317x495 mm

Kühlwanne mit Bodenkühlung

typ: **KL7 - 14**



- Temperaturregelung von 2-10 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Leistung 360W
- Tiefe GN 150 mm
- im Standard: Hustenschutz KNP-3 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität
KL7-14.0002	890x670x485 mm	696x560 mm	2xGN1/1
KL7-14.0003	1235x670x485 mm	1039x560 mm	3xGN1/1
KL7-14.0004	1560x670x485 mm	1382x560 mm	4xGN1/1

Kühlwanne mit stiller Kühlung

typ: **KL7 - 15**



- Temperaturregelung von 2-10 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Leistung 360W
- Tiefe GN 200 mm
- im Standard: Hustenschutz KNP-3 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität
KL7-15.0002	890x670x550 mm	735x615 mm	2xGN1/1
KL7-15.0003	1235x670x550 mm	1060x615 mm	3xGN1/1
KL7-15.0004	1560x670x550 mm	1385x615 mm	4xGN1/1

Kühlwanne mit Umluftkühlung

typ: **KL7 - 16**



- Temperaturregelung von 4-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Tiefe GN 200 mm
- Einlegeböden höhenverstellbar
- im Standard: Hustenschutz KNP-3 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL7-16.0002	890x700x720 mm	753x678 mm	2xGN1/1	415 W
KL7-16.0003	1235x700x720 mm	1078x678 mm	3xGN1/1	520 W
KL7-16.0004	1560x700x720 mm	1403x678 mm	4xGN1/1	620 W

Bain- Marie - 1 Becken

typ: **KL7 - 20**



- Temperaturregelung von 30-95 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Tiefe GN 200 mm
- im Standard: Hustenschutz KNP-3 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL7-20.0012	890x670x410 mm	696x560 mm	2xGN1/1	1600 W
KL7-20.0013	1235x670x410 mm	1039x560 mm	3xGN1/1	2400 W
KL7-20.0014	1560x670x410 mm	1382x560 mm	4xGN1/1	3200 W

Bain- Marie - getrennte Becken

typ: **KL7 - 21**



- Temperaturregelung von 30-95 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Tiefe GN 200 mm
- im Standard: Hustenschutz KNP-3 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL7-21.0022	890x670x410 mm	696x560 mm	2xGN1/1	1600 W
KL7-21.0033	1235x670x410 mm	1039x560 mm	3xGN1/1	2400 W
KL7-21.0044	1560x670x410 mm	1382x560 mm	4xGN1/1	3200 W

Bain- Marie - trocken beheizt

typ: **KL7 - 22**



- Temperaturregelung von 30-95 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Tiefe GN 200 mm
- im Standard: Hustenschutz KNP-3 mit gebogener Scheibe, neutral
- andere Hustenschutze der KNP-Linie gegen Aufpreis möglich

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL7-22.0022	890x670x460 mm	696x560 mm	2xGN1/1	1600 W
KL7-22.0033	1235x670x460 mm	1039x560 mm	3xGN1/1	2400 W
KL7-22.0044	1560x670x460 mm	1382x560 mm	4xGN1/1	3200 W

Wärmeplatte

typ: **KL7 - 23**




- Temperaturregelung von 30-60 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL7-22.0022	890x670x460 mm	696x560 mm	2xGN1/1	1600 W
KL7-22.0033	1235x670x460 mm	1039x560 mm	3xGN1/1	2400 W
KL7-22.0044	1560x670x460 mm	1382x560 mm	4xGN1/1	3200 W

Wärmeplatte mit Ceranfeldern

typ: **KL7 - 24**

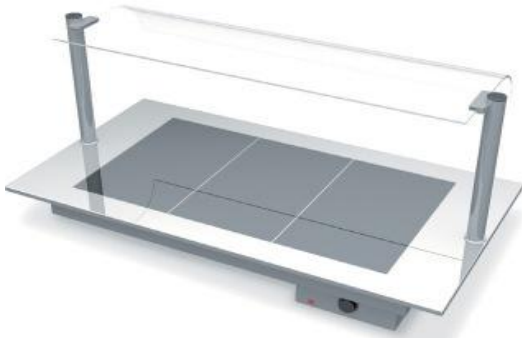

- Temperaturregelung von 30-60 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Model	B/T/H	Einbaumaße	Maße der Platte	Leistung
KL7-24.0002	890x670x253 mm	696x560 mm	726x590 mm	1600 W
KL7-24.0003	1235x670x253 mm	1039x560 mm	1069x590 mm	2400 W
KL7-24.0004	1560x670x253 mm	1382x560 mm	1412x590 mm	3200 W

Kühlvitrienen - Serie KL8



Kühlvitrienen KL8 - Kühlvitrienaufsätze und verschiedene Versionen zum Einbauen.

Eine vielfältige Auswahl mehrerer Varianten der Kühlvitrienen eignen sich für die Anwendung in verschiedenen Gastronomiebereiche wie z.B. Restaurants, Bars, Cafés und Bäckereien mit besonderem Schwerpunkt auf Selbstbedienung und Ausgabeanlagen

Grundlegende Merkmale:

- Kühlvitrine geschlossen zur Selbstbedienung mit Entnahmeklappen oder offen
- verstellbare Glaszwischenböden
- Kühlvitrienen mit Umluftkühlung
- Einlegeböden höhenverstellbar, angepasst für GN 1/1 Behälter
- niedrige Temperaturen
- Komplette Verarbeitung aus Edelstahl 1.4301 sowie Glas
- automatische Abtauung


Alle Kühlvitrienen auch als 1 und 3 etagig auf Anfrage erhältlich

Aufsatz-Kühlvitrine-kundenseitig mit Entnahmeklappen

typ: **KL8 - 50**



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- kundenseitig Entnahmeklappe
- Kaltbeleuchtung



Model	B/T/H	Leistung
KL8-50.6106	1060x600x1045mm	545 W

Kühlvitrine- kundenseitig geschlossen


typ: **KL8 - 60**



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Lüftung von oben

Im Standard:

- Wannentiefe 150 mm
- kundenseitig Entnahmeklappe
- bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung



Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-60.7003	1125x640x1460 mm	1090x575 mm	3xGN1/1	660 W
KL8-60.7004	1470x640x1460 mm	1435x575 mm	4xGN1/1	840 W

Kühlvitrine- kundenseitig Entnahmeklappen


typ: **KL8 - 61**



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz
- Lüftung von oben

Im Standard:

- Wannentiefe 150 mm
- kundenseitig Entnahmeklappe
- bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung




Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-61.7003	1125x640x1460 mm	1090x575 mm	3xGN1/1	660 W
KL8-61.7004	1470x640x1460 mm	1435x575 mm	4xGN1/1	840 W



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Im Standard:

- Tiefe GN 200 mm
- kundenseitig geschlossen mit gerader Scheibe
- bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung
- Einlegeböden höhenverstellbar

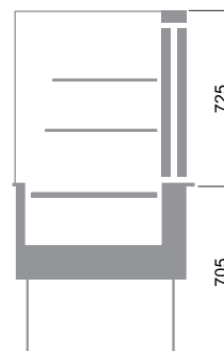


Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-80.802P	825x720x1430 mm	780x670 mm	2xGN1/1	450 W
KL8-80.803P	1150x720x1430 mm	1105x670 mm	3xGN1/1	585 W
KL8-80.804P	1475x720x1430 mm	1430x670 mm	4xGN1/1	710 W
KL8-80.805P	1800x720x1430mm	1755x670 mm	5xGN1/1	770 W



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Im Standard:

- Tiefe GN 200 mm
- kundenseitig geschlossen mit gebogener Scheibe
- bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung
- Einlegeböden höhenverstellbar




Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-80.802G	825x720x1430 mm	780x670 mm	2xGN1/1	450 W
KL8-80.803G	1150x720x1430 mm	1105x670 mm	3xGN1/1	585 W
KL8-80.804G	1475x720x1430 mm	1430x670 mm	4xGN1/1	710 W
KL8-80.805G	1800x720x1430mm	1755x670 mm	5xGN1/1	770 W



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Im Standard:

- Tiefe GN 200 mm
- kundenseitig mit Entnahmeklappen
- mit gerader Scheibe
- bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung
- Einlegeböden höhenverstellbar




Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-81.802P	825x720x1430 mm	780x670 mm	2xGN1/1	450 W
KL8-81.803P	1150x720x1430 mm	1105x670 mm	3xGN1/1	585 W
KL8-81.804P	1475x720x1430 mm	1430x670 mm	4xGN1/1	710 W
KL8-81.805P	1800x720x1430mm	1755x670 mm	5xGN1/1	770 W



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Im Standard:

- Tiefe GN 200 mm
- kundenseitig mit Entnahmeklappen
- mit gebogener Scheibe
- bedienerseitig mit Schiebetüren
- Kaltbeleuchtung
- Einlegeböden höhenverstellbar

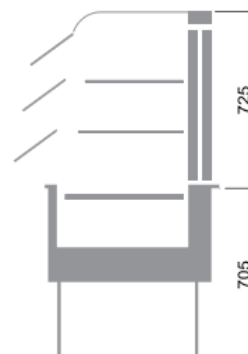


Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-81.802G	825x720x1430 mm	780x670 mm	2xGN1/1	450 W
KL8-81.803G	1150x720x1430 mm	1105x670 mm	3xGN1/1	585 W
KL8-81.804G	1475x720x1430 mm	1430x670 mm	4xGN1/1	710 W
KL8-81.805G	1800x720x1430mm	1755x670 mm	5xGN1/1	770 W



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Im Standard:

- Wannentiefe GN 200 mm
- kundenseitig geschlossen mit gerader Scheibe
- bedienerseitig mit Flügeltüren
- Kaltbeleuchtung
- Einlegeböden höhenverstellbar

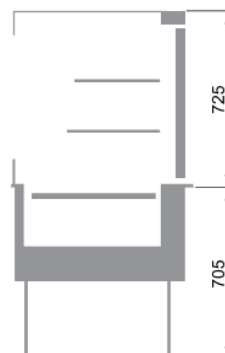


Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-82.802P	825x720x1430 mm	780x670 mm	2xGN1/1	780 W
KL8-82.803P	1150x720x1430 mm	1105x670 mm	3xGN1/1	1000 W
KL8-82.804P	1475x720x1430 mm	1430x670 mm	4xGN1/1	1285 W
KL8-82.805P	1800x720x1430mm	1755x670 mm	5xGN1/1	1410 W



- Temperaturregelung von 6-12 °C
- Anschluss 230/50 V/Hz

Im Standard:

- Wannentiefe GN 200 mm
- kundenseitig geschlossen mit gebogener Scheibe
- bedienerseitig mit Flügeltüren
- Kaltbeleuchtung
- Einlegeböden höhenverstellbar

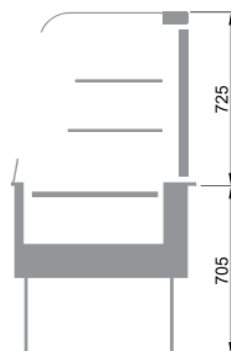

Model	B/T/H	Einbaumaße	Kapazität	Leistung
KL8-82.802G	825x720x1430 mm	780x670 mm	2xGN1/1	450 W
KL8-82.803G	1150x720x1430 mm	1105x670 mm	3xGN1/1	585 W
KL8-82.804G	1475x720x1430 mm	1430x670 mm	4xGN1/1	710 W
KL8-82.805G	1800x720x1430mm	1755x670 mm	5xGN1/1	770 W



SMERCZEK

Ihr Partner für
Edelstahl & Technik